

MASTERGUN


BRUGERMANUAL



MASTERGUN KAN HÅNDTERE ALLE FORMER FOR ENKELTKOMPONENT PRODUKTER I 310 ML EMBALLAGE.


Beskrivelse af delene:

1. Trykluftpistol - maksimalt arbejdstryk = 8 bar.
2. Nylonstempel til produkter i poseemballage.
3. Adapter til produkter i poseemballage.
4. Adapter til ikke-sprøjtbar produkter i metal- eller plastemballage.
5. Udvendig dyse til en stor kornstruktur
6. Udvendig dyse til en finkornet struktur
7. Indvendig dyse til at skrue på patronen.
8. Pneumatisk regulator for produktmængde.
9. Pneumatisk regulator til tryk på dysen - må kun anvendes til sprøjteprodukter.
10. Håndtag.
11. Spændemøtrik.

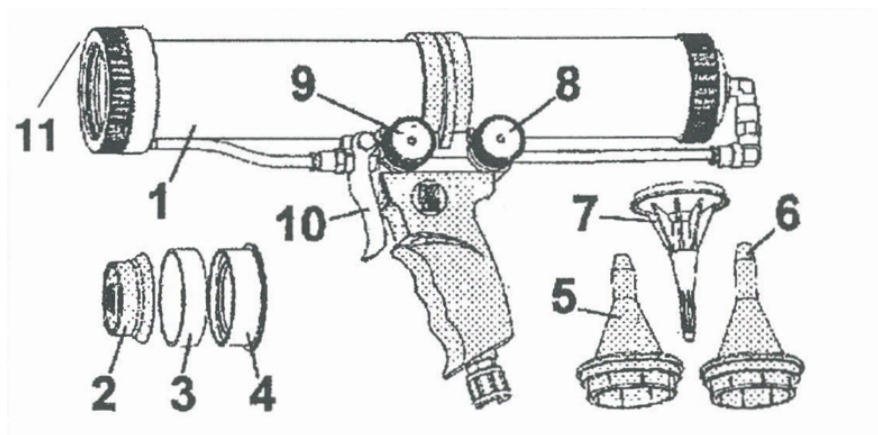


BRUG AF TT536 S&B SPRAY MED MASTERGUN.

- Skær patronen op fra forsiden og fastgør den indvendig dyse (7).
- Skub den udvendige dyse (5) eller (6) over den indvendige dyse (7).

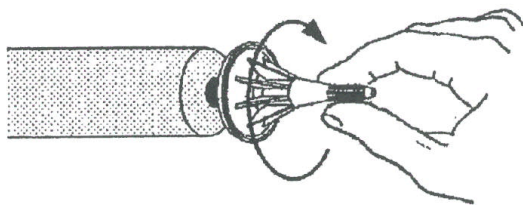

- Indsæt patronen i pistolen (1) og fastgør klemmemøtrikken (11).

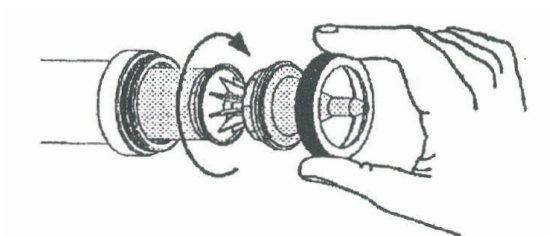


- Tilslut MASTERGUN til trykluftledningen - maksimalt arbejdstryk 5 bar.
- Åbn den forreste pneumatiske betjening (9) helt.
- Åbn aftrækkeren (10).
- Åbn langsomt den bageste trykregulering (8).

!!! BEMÆRK: Hvis pistolen er tilsluttet et arbejdstryk på mere end 5 bar, må den bageste trykregulering (8) ALDRIG indstilles højere end position "5".

- Nu reguleres følgende faktorer for at opnå den ønskede struktureringseffekt:
 1. kontrol af forreste luftregulator (9)
 2. produktmængde (8)
 3. sprøjteafstand
- Ved afslutningen af sprøjteforløbet anbefales det at slippe aftrækkeren (10) meget langsomt. Når aftrækkeren er i fremadrettet position, tilføres der kun luft foran. Derved renses dyserne automatisk.
- Efter brug skal dysen pustes igennem med produktindtaget (8) helt lukket. Lad den indre dyse sidde på patronen. Det hærdede produkt kan let fjernes som en prop.

ANVENDELSE MED ANDRE PRODUKTER I 310 ML PLAST- ELLER ALUMINIUMSPATRONER MED MASTERGUN.


- Åbn patronen i henhold til producentens anvisninger.
- Monter og skær den af fabrikanten medfølgende dyse af.
- Skub patronen ind i MASTERGUN (1). Monter adapteren, og skru spændemøtrikken (11) på.

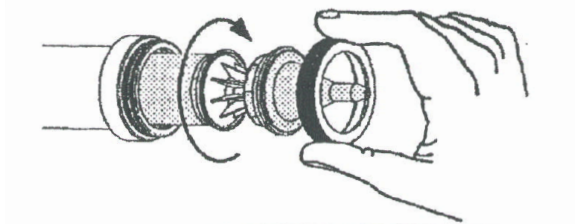

- Tilslut MASTERGUN (1) til trykluftledningen - maksimalt arbejdstryk 8 bar.
- Lad den forreste luftregulering (9) være lukket, og åbn langsomt den bagerste luftregulering (8).

ANVENDELSE MED ANDRE PRODUKTER I POSEPAKNINGER PÅ 310 ML MED MASTERGUN


- Fjern spændemøtrikken (11). Tilslut MASTERGUN til trykluft (maksimalt arbejdstryk 8 bar) og sikrer, at regulatorerne (8) og (9) er lukket. Åbn aftrækkeren (10), og åbn langsomt trykregulatoren (8), indtil stemplet når den forreste position, slip aftrækkeren (10).

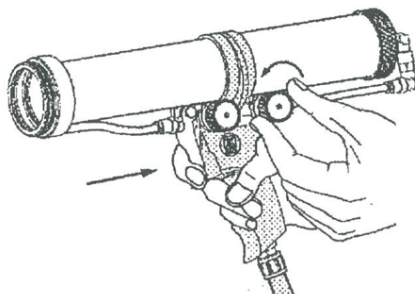

- Sæt nylonstemplet (3) på med en skruetrækker, og skub stemplet forsigtigt tilbage.



- Monter adapteren (3) eller (4) afhængigt af den dyse, der er leveret af producenten. Adapter (4) kan monteres i begge retninger til dette formål.

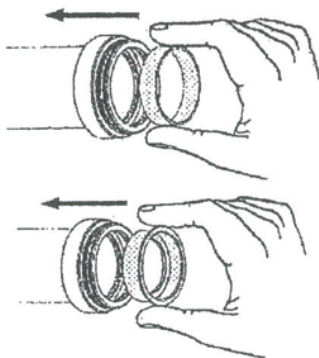

- Åbn poseemballagen, og monter dysen i henhold til producentens anvisninger. Skær mundstykket af ved den ønskede åbning. Skub poseemballagen ind i MASTERGUN (1), og fastgør spændemøtrikken (11).
- Lad den forreste luftregulering (9) være lukket, og åbn langsomt den bagerste luftregulering (8). Åbn aftrækkeren (10) og indstil den ønskede produktmængde med regulatoren (8).